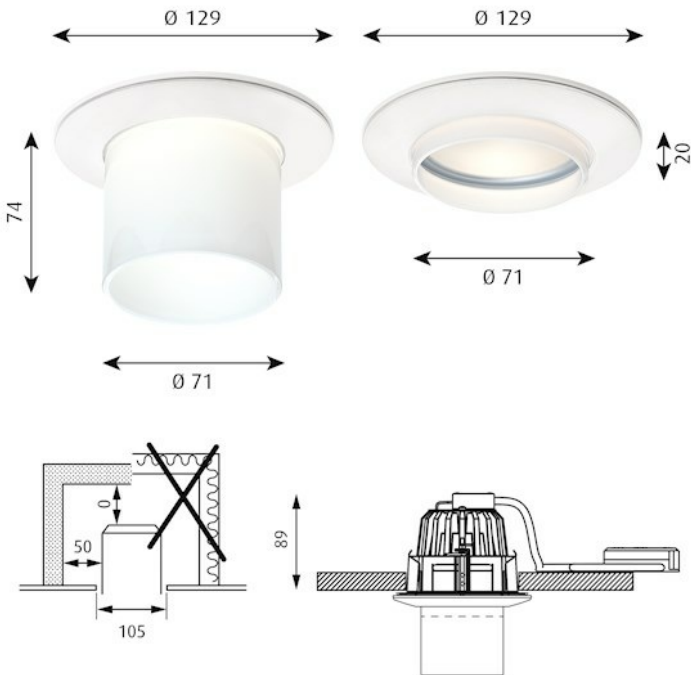

AH MINI

**Ontwerp:**

Alfred Homann

Concept:

Het armatuur straalt symmetrisch en direct licht naar beneden. De opale glas cylinder levert zachte lichtstralen voor zowel het plafond als grond. Het verkleint ook aanzienlijk de schitteringshoek, waardoor hinder bij voorbijgangers tot een minimum beperkt blijft. Twee verschillende lengtes van het glas dragen zorg voor verschillende licht effecten.

Kleur:

Wit, nat gelakt

Materiaal:

Ring: Cast aluminium. Glass: Wit opaal glas.

Montage:

Dikte van het plafond: 5-32 mm. Plafonduitsnede:

Gewicht:

Min: 0,6 kg Max: 0,8 kg

Klasse:

Bescherming tegen binnendringing van vocht IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:

Geleverd met lichtbron. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louispoulsen.com.

Ø 105 mm. Doorlussen: Niet goedgekeurd. Driver geïntegreerd in behuizing. Ga voor meer informatie naar www.louispoulsen.com.

Resultaten (4)



| AFMETINGEN | CCT/WATT/ LUMEN | LICHTBRON | LICHTSTURING | EFFICACY | ARTIKELNR. | |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---|
| LONG | 3000K 15.0 594 | 15WLED 3000K | DIM 1-10V | 40 | 5742586544 | > |
| LONG | 3000K 15.0 594 | 15WLED 3000K | DALI | 40 | 5742586560 | > |
| SHORT | 3000K 15.0 714 | 15WLED 3000K | DIM 1-10V | 48 | 5742586557 | > |
| SHORT | 3000K 15.0 714 | 15WLED 3000K | DALI | 48 | 5742586573 | > |