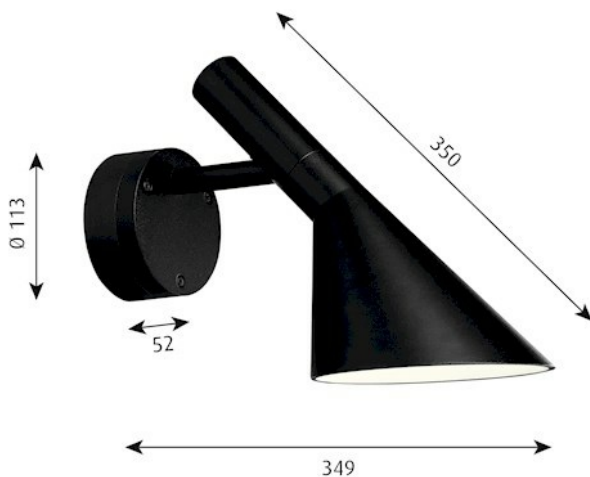

AJ 50 WAND

**Ontwerp:**

Arne Jacobsen

Concept:

De armatuur straalt naar beneden gericht licht uit. Het scherm is wit gelakt aan de binnenkant, wat een aangename, zachte lichtspreading creëert.

Kleur:

Wit, zwart of aluminiumkleur met structuuroppervlak, gepoedercoat.

Materiaal:

Scherm: spuitgegoten aluminium. Wanddoos: spuitgegoten aluminium. Arm: spuitgegoten aluminium.

Montage:

Klemmenblok: 1x3x2.5mm². Kablingangen: 2 aan de onderkant + 3 aan de achterkant voor kabel Ø

Gewicht:

Min: 1,8 kg Max: 2,0 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP65. Isolatieklasse I.

Informatie:

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De LED technologie is in volle ontwikkeling. De specificaties die worden vermeld, zijn gebaseerd op de huidige technologie. Kijk voor recente informatie over producten op onze website www.louispoulsen.com.

Specification notes:

1. AJ 50 Muur heeft een ledlichtbron die direct kan worden aangesloten op het lichtnet. 2. Alle informatie betreffende ledefficiëntie wordt gemeten vanuit het systeemvermogen.

10-14,5mm. Doorlussen: Goedgekeurd, max.
3x1,5mm².

Resultaten (3)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	INSULATION CLASS	EFFICACY	ARTIKELNR.	
3000K 8.9 504	9WLED 3000K	ZWART GESTRUC	I	57	5743145803	>
3000K 8.9 504	9WLED 3000K	WT GESTRUCT	I	57	5743145816	>
3000K 8.9 504	9WLED 3000K	ALU KL GESTRUCT	I	57	5743145829	>