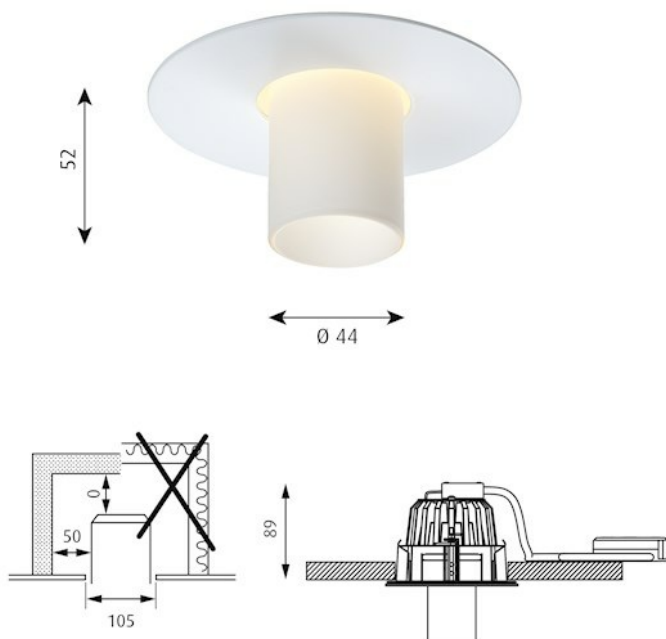


---

## BALLERUP MINI

---

**Ontwerp:**

C. J. Nørgaard Pedersen & P. Hougaard Nielsen

**Concept:**

De lichtspreading is symmetrisch en naar beneden gericht. De verticale cilinder van drie lagen mondgeblazen glas zorgt voor een zacht en aangenaam licht op het plafond rond de armatuur en vermindert de schittering voor voorbijgangers.

**Kleur:**

Wit, gepoedercoat. Wit opaalglas.

**Materiaal:**

Diffuser: met de mond geblazen wit opaalglas. Ring: gestanst staal.

**Montage:**

Dikte van het plafond: 5-32 mm. Plafonduitsnede: Ø 105 mm. Doorlussen: Niet goedgekeurd. Driver geïntegreerd in behuizing. Ga voor meer informatie naar

**Gewicht:**

Min: 0,6 kg Max: 3,3 kg

**Klasse:**

Bescherming tegen binnendringing van vocht IP20. Isolatieklasse II.

**Informatie:**

Geleverd met lichtbron. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: [www.louispoulsen.com](http://www.louispoulsen.com).

Resultaten (4)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	SPANNING/FREQUENTIE	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
-	-	120-277V	WT, 035	TYPE IC	-	-	10000136955 >
-	-	120-277V	WT, 035	TYPE IC	-	-	10000136956 >
3000K 15.0 335	15WLED 3000K	NVT	WT	NVT	DIM 1-10V	22	5742586829 >
3000K 15.0 335	15WLED 3000K	NVT	WT	NVT	DALI	22	5742586832 >

---

# SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

---

**PRODUCT NAME:**

BALLERUP MINI/MICRO, GLAS OPAAL

**BESTELNUMMER:**

5742560719