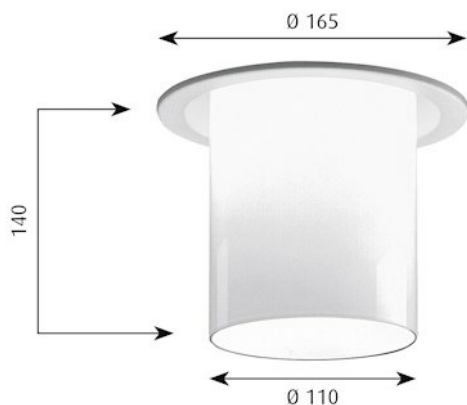


BALLERUP



A	B	
50	0	
C	D	E
100	142	Ø130



KEI DENTAL CLINIC OKUSAWA

Ontwerp:

C. J. Nørgaard Pedersen & P. Hougaard Nielsen

Concept:

De lichtspreading is symmetrisch en naar beneden gericht. De verticale cilinder van 3 lagen mondgeblazen opaalglas zorgt voor zachte en aangename verlichting op het plafond rond de armatuur en voor het reduceren van schittering voor voorbijgangers.

Kleur:

Wit, gepoedercoat. Wit opaalglas.

Materiaal:

Diffuser: mondgeblazen wit opaalglas.
Behuizing: getrokken staal.

Montage:

Aansluiting: Stekker 5x2,5mm². Plafonddikte:

Gewicht:

Min: 1,1 kg Max: 3,7 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

1-45mm. Plafonduitsparing: Ø 142mm.
Doorlussen: Niet goedgekeurd. Gelieve voor
meer informatie te kijken op
www.louispoulsen.com.

Resultaten (2)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.	
3000K 16.0 1018	16WLED 3000K	WT	PLAFOND	DIM 1-10V	64	5742587462	>
3000K 16.0 1018	16WLED 3000K	WT	PLAFOND	DALI	64	5742587475	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:

BALLERUP, GLAS OPAAL

BESTELNUMMER:

5742560023