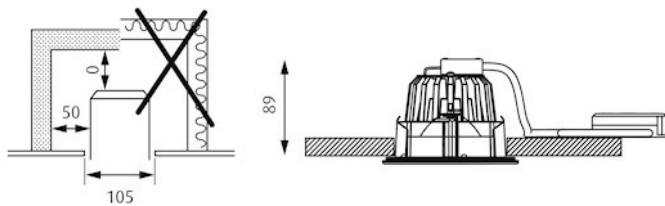
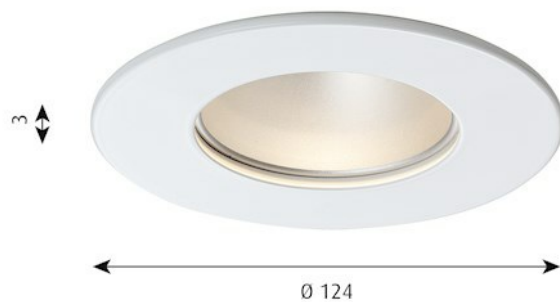

BASIC MINI

**Ontwerp:**

Louis Poulsen A/S

Concept:

De kleine, naar beneden gerichte lamp zorgt voor een 100% neerwaartse lichtspreading. Het licht wordt zacht verspreid met de matte reflector, wat leidt tot aangename, verticale verlichting. De witte ring biedt een subtiele overgang naar het plafond.

Kleur:

Wit, gepoedercoat.

Materiaal:

Ringen: gestanst staal.

Montage:

Dikte van het plafond: 5-32 mm. Plafonduitsnede: Ø 105 mm. Doorlussen: niet goedgekeurd. Driver geïntegreerd in behuizing. Ga voor meer informatie naar www.louispoulsen.com.

Gewicht:

Min: 0,5 kg Max: 3,1 kg

Klasse:

Bescherming tegen binnendringing van vocht IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:

Geleverd met lichtbron. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louispoulsen.com.

Resultaten (4)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	SPANNING/FREQUENTIE	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
-	-	120-277V	WT, 035	TYPE IC	-	-	10000136953 >
-	-	120-277V	WT, 035	TYPE IC	-	-	10000136954 >
3000K 15.0 792	15WLED 3000K	NVT	WT	NVT	DIM 1-10V	53	5742586861 >
3000K 15.0 792	15WLED 3000K	NVT	WT	NVT	DALI	53	5742586874 >