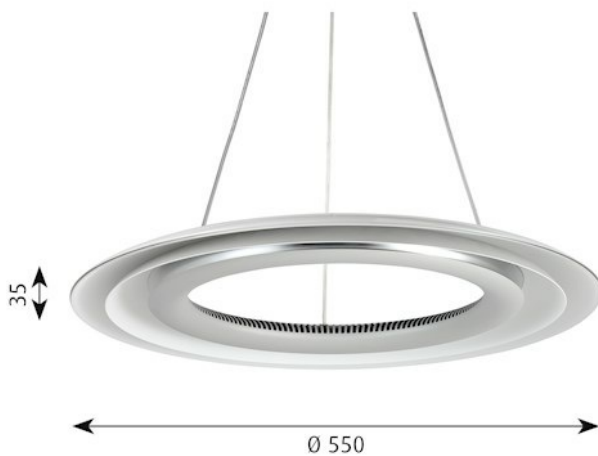

F+P 550



Ontwerp:
Foster & Partners

Concept:
De armatuur verspreidt reflecterend naar beneden gericht licht dat 100% niet-verblindend is. Een lichtgeleider leidt een deel van het licht naar het glas, dat zachtjes verlicht wordt. De rand van het glas creëert een decoratief lichteffect.

Kleur:
Aluminiumkleurige oppervlakte, natgelakt. Wit opaalglas.

Materiaal:
Scherm: Onder hoge druk gegoten aluminium.
Reflector: gesponnen aluminium. Diffuser: Mat de mond geblazen wit opaalglas.

Montage:

Gewicht:
Min: 5,1 kg Max: 5,5 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:
Driver is positioned in the canopy. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louispoulsen.com.

Type ophanging: 3x interne 2x0.5mm² draden.
Plafondrozet Ja. Kabellengte: 4m.

Resultaten (2)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	AFSCHERMING/DIFFUSER	SOORT SNOER	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
3000K 30.0 1479	30WLED 3000K	ALU KL GESTRUCT	OPAALGLAS	TRANSP KUNSTS TOF	DIM 1-10V	49	5741095670 >
3000K 30.0 1479	30WLED 3000K	ALU KL GESTRUCT	OPAALGLAS	TRANSP KUNSTS TOF	DALI	49	5741095683 >