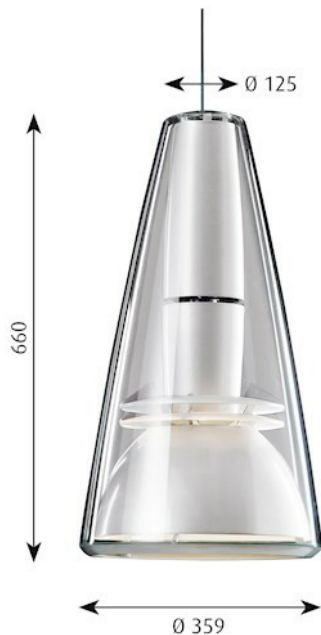

LP CHARISMA KING



KRAGERØ HAGEMILJØ

Ontwerp:
PLH design as

Concept:
De armatuur zorgt voor neerwaarts gericht licht. De twee opalen schermen verspreiden een kleine hoeveelheid zijdelings licht die de armatuur zelf verlicht.

Kleur:
Aluminiumkleur, nat gelakt of wit, gepoedercoat. Helder acrylaat.

Materiaal:
Kegel: spuitgegoten helder acrylaat.
Schermen: spuitgegoten opaal polycarbonaat.
Reflector: getrokken aluminium. Ring: spuitgegoten aluminium. Behuizing: getrokken aluminium. Stijlen: spuitgegoten aluminium.

Montage:

Gewicht:
Min: 7,0 kg Max: 7,3 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:
De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louis Poulsen.com.

Ophanging: Kabel 5x0,75mm² & staaldraad.
Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 4m.

Resultaten (4)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	REFLECTOR	SCHERM	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
3000K 39.0 3363	40WLED 3000K	GRIJS ALU	MIDDEL BREEDSTR.	OPAAL POLYCARB	DIM 1-10V	86	5741093012 >
3000K 39.0 3363	40WLED 3000K	WT	MIDDEL BREEDSTR.	OPAAL POLYCARB	DIM 1-10V	86	5741093053 >
3000K 39.0 3363	40WLED 3000K	GRIJS ALU	MIDDEL BREEDSTR.	OPAAL POLYCARB	DALI	86	5741099074 >
3000K 39.0 3363	40WLED 3000K	WT	MIDDEL BREEDSTR.	OPAAL POLYCARB	DALI	86	5741099087 >

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

BALDAKIJN ZWART 2-DELIG, TOPHAT ®

5749329021

BALDAKIJN WT 2-DELIG, TOPHAT ®

5749329034