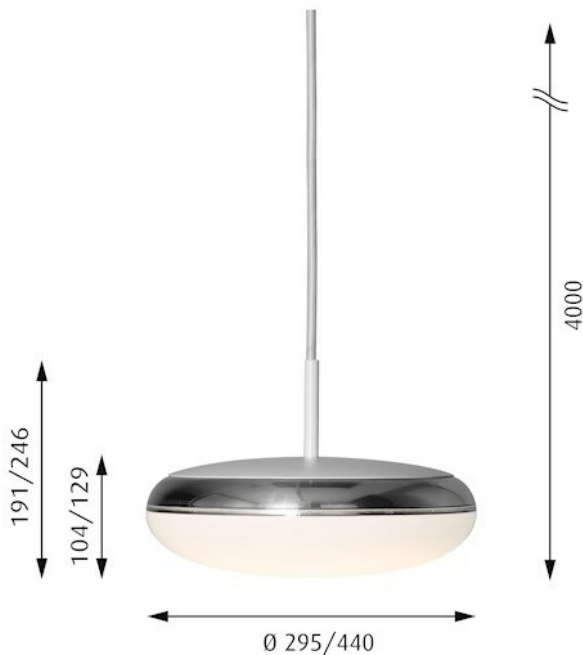

SILVERBACK SUSPENDED



Ontwerp:
KiBiSi

Concept:
De armatuur straalt een diffuus licht uit. De gebogen, opalen diffuser zorgt voor een zachte, aangename kamerverlichting die vooral naar beneden is gericht. De gemetalliseerde, semitransparante achterkant van de diffuser creëert een stralenkrans-effect en reflecteert licht vanuit de omgeving. Aan het uiteinde van de gebogen diffuser bevindt zich een afgeronde, witte bovenkant. Door de kabelophanging heeft de armatuur een eenvoudige, elegante uitstraling. Een witte pendelbuis boven in de behuizing geeft de armatuur stabiliteit en balans.

Kleur:
Ø 295: Bovenzijde: witte ASA-structuur.
Scherm: opaal en met aluminium gemetalliseerd. Ø 440: Bovenzijde:

Gewicht:
Min: 2,3 kg Max: 5,2 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:
CRI >80, MacAdam: 3 SDCM, URG <21. Neem voor Switch-Dim contact op met Louis Poulsen. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louis Poulsen.com.

Specification notes:
Ledstroomverbruik gemeten als systeem-effect.

gepoedercoat wit aluminium. Scherm: opaal en met aluminium gemetalliseerd.

Materiaal:

Ø 295: Behuizing van de armatuur: gegoten, gepoedercoat wit aluminium. Bovenzijde: drukgegoten, witte structuur van kunststof. Scherm: opalen PMMA en semigemetalliseerd PC.
Ø 440: Behuizing van de armatuur: geponste stalen plaat, gepoedercoat, wit. Bovenzijde: geponst aluminium, gepoedercoat wit. Scherm: opalen PMMA en semigemetalliseerd PC.

Montage:

Type ophanging: kabel van 5 x 0,75 mm².
Plafondrozet: ja. Kabel 4 m.

Resultaten (4)



AFMETINGEN	CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.	
Ø 295	3000K 9.8 863	10WLED 3000K	OPAL	OPHANGING	DIM 1-10V	88	5741096996	>
Ø 295	3000K 9.8 863	10WLED 3000K	OPAL	OPHANGING	DALI	88	5741097005	>
Ø 440	3000K 33.0 2401	33WLED 3000K	OPAL	OPHANGING	DIM 1-10V	73	5741097636	>
Ø 440	3000K 33.0 2401	33WLED 3000K	OPAL	OPHANGING	DALI	73	5741097652	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

SILVERBACK 295 SHADE PMMA

5743157040

SILVERBACK 440 SHADE PMMA

5743168712