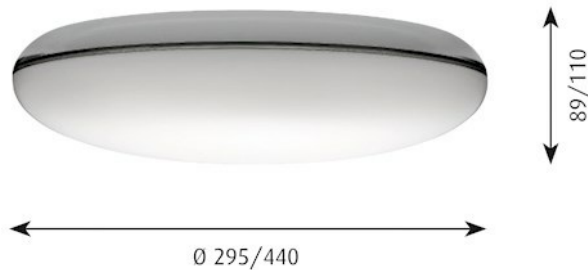

SILVERBACK PLAFOND/WAND



SILVERBACK LOFT BLANDET

Ontwerp:

KiBiSi

Concept:

De armatuur straalt een diffuus licht uit. De gebogen, opalen diffuser zorgt voor zachte en comfortabele, ruimtelijke verlichting en de gemetalliseerde achterste helft van het product werpt decoratief licht met een stralenkrans effect op het plafond of de wand. Het gemetalliseerde oppervlak creëert daarnaast een spiegeleffect, dat de structuur, de kleur of het materiaal van het oppervlak waarop het product is geïnstalleerd reflecteert.

Kleur:

Wit opaal en met aluminium gemetalliseerd.

Materiaal:

Ø 295: Achterkant van de behuizing: gegoten gepoedercoat aluminium, wit. Scherm: opalen PMMA en semigemetalliseerd PC. Ø 440: Achterkant van de

Gewicht:

Min: 1,4 kg Max: 3,8 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:

CRI >80, MacAdam: 3 SDCM, URG <21. Neem voor Switch-Dim contact op met Louis Poulsen. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louis Poulsen.com. Motion Sensor: Indien noodzakelijk kunnen de sensor settings eenvoudig worden ingesteld door middel van de dip-switches in het armatuur. Indien het armatuur continue 100% brandt, dan wordt de levensduur van de driver/sensor gereduceerd tot ongeveer 8000 uur.

Specification notes:

behuizing: geponste stalen plaat, gepoedercoat, wit.
Scherm: opalen PMMA en semigemetalliseerd PC.

Ledstroomverbruik gemeten als systeemeffect.

Montage:

Terminalstrip: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeldoorgang: 2 aan achterzijde, Ø 19 mm. Doorlussen: goedgekeurd, max. 5 x 1,5 mm².

Resultaten (6)



AFMETINGEN	CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
Ø 295	3000K 9.8 863	10WLED 3000K	OPAL	WAND & PLAFOND	DIM 1-10V	88	5743157008 >
Ø 295	3000K 9.8 863	10WLED 3000K	OPAL	WAND & PLAFOND	DALI	88	5743157011 >
Ø 440	3000K 1.0 97	33WLED 3000K	OPAL	PLAFOND	1-10V EMERGENCY LIGHT 3 H.	97	5743169368 >
Ø 440	3000K 1.0 97	33WLED 3000K	OPAL	PLAFOND	DALI EMERG. LIGHT 3 H.	97	5743169371 >
Ø 440	3000K 33.0 2401	33WLED 3000K	OPAL	WAND & PLAFOND	DIM 1-10V	73	5743169229 >
Ø 440	3000K 33.0 2401	33WLED 3000K	OPAL	WAND & PLAFOND	DALI	73	5743169232 >

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

SILVERBACK 295 SHADE PMMA

5743157040

SILVERBACK 440 SHADE PMMA

5743168712