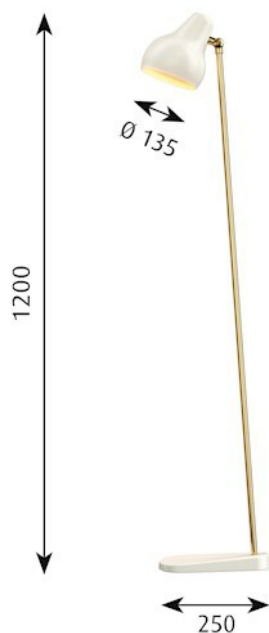

VL38 STAANDE LAMP



**VL38 - DET KGL. DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM**

Ontwerp:

Vilhelm Lauritzen

Concept:

De armatuur werpt het licht naar beneden. De schaduwhoek kan worden aangepast voor een optimale lichtspreiding. Het scherm is wit aan de binnenkant, waardoor er een comfortabel, zacht licht ontstaat.

Kleur:

Geborsteld messing. Wit, gepoedercoat.

Materiaal:

Voet: Gegoten aluminium. Scherm: Getrokken aluminium.
Staander: Geborsteld messing.

Montage:

Kabeltype: Kunststof snoer. Kabellengte: 4 m.
Lichtbediening: Snoerschakelaar op kabel. Twee lichtniveaus. Led-driver: los, wordt aangesloten op het stopcontact.

Gewicht:

Min: 5,2 kg Max: 5,2 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Resultaten (1)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	SPANNING/FREQUENTIE	KLEUR	EFFICACY	ARTIKELNR.	
2700K 9.6 416	10WLED 2700K	120V/60HZ	WT	43	5744165196	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:

ADAPTOR 12V WT

BESTELNUMMER:

5744164870