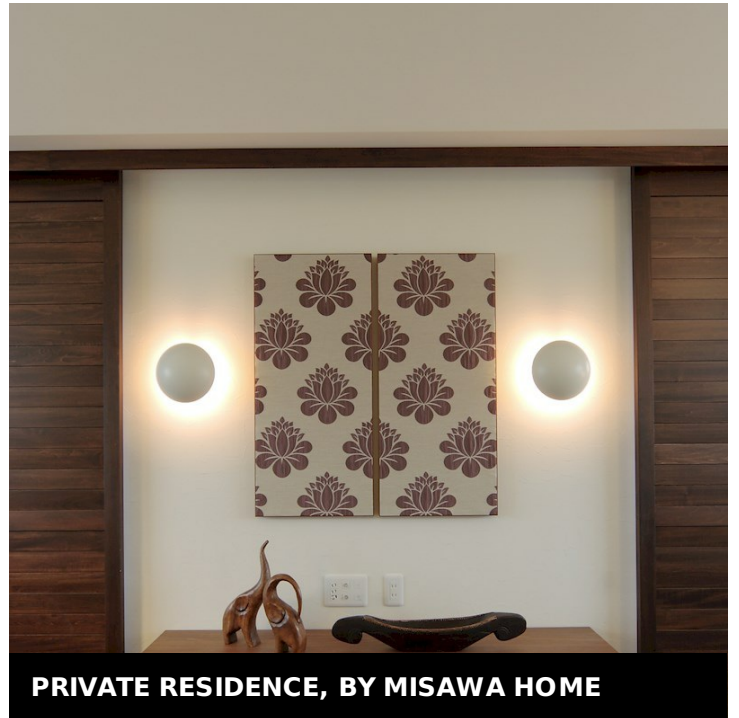
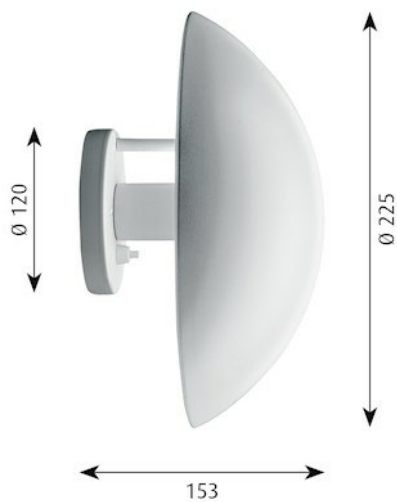

PH HAT

**Ontwerp:**

Poul Henningsen

Concept:

De armatuur straalt indirect licht uit dat 100% schitteringsvrij is. De lichtspreiding is afhankelijk van de kantelhoek van het scherm. Het scherm is roze gekleurd aan de binnenkant, waardoor het licht een warme kleurnuance krijgt.

Kleur:

Wit, nat gelakt.

Materiaal:

Scherm: getrokken staal. Wanddoos: getrokken staal.

Montage:

Lengte van kabel: 2,4m. Schakelaar: Aan wanddoos.

Gewicht:

Min: 0,8 kg Max: 0,9 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:

De armatuur is kantelbaar.

Specification notes:

De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louispoulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

Resultaten (1)



AFMETINGEN	LICHTBRON	KLEUR	ARTIKELNR.	>
Ø 225	1X40WE14	WT	5743141315	>